


VINYLOVÉ PODLAHY
S TEXTILNÍ PODLOŽKOU

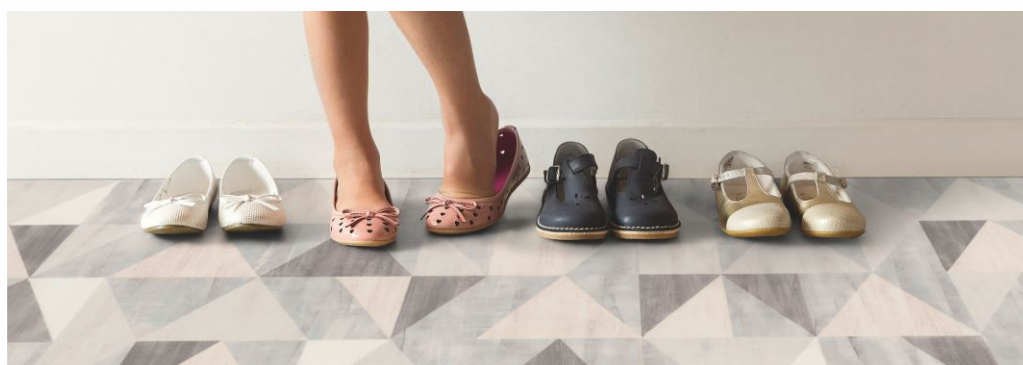

kolekce
2018

— Podlahy —

PRO VÁŠ DOMOV


Gerflor[®]
theflooringroup



- ✓ Široká nabídka dekorů
- ✓ Výrobky špičkové kvality navržené pro intenzivní provoz
- ✓ Vysoce odolné
- ✓ Řešení navržené pro spotřebitele:
typ instalace, velikost, všestrannost použití, příslušenství

CHYTRÉ RYCHLÉ A SNADNÉ.....

- ✓ Výrobky zjednodušující život
- ✓ Pokládka bez lepidla a bez přípravy podkladu
- ✓ Uživatelská přívětivost
- ✓ Lze je instalovat pomocí univerzálního podlahářského nože

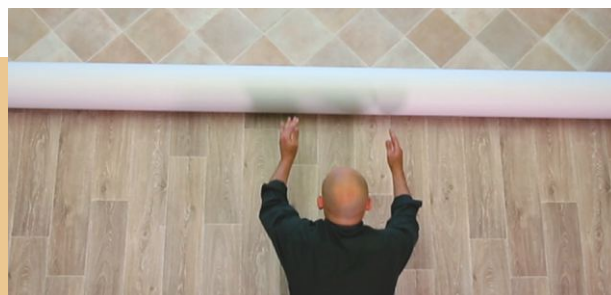

JSME LÍDR

INOVACE PRO VÁŠ DOMOV



TEXLINE

Originální textilní podložka GFT:
Podlahy v rolích



HOME COMFORT

Naprostě komfortní řešení podlahy

Společnost Gerflor zdokonaluje podlahy s textilní podložkou již od roku 2000, kdy byly na trh uvedeny první GFT podlahoviny v rolích.

Tato nová výrobová kategorie změnila trh s vinylovými krytinami v rolích a dnes představuje 1/3 celosvětové nabídky.

Řada GFT zahrnuje 3 výrobky, které vyhovují každému použití:

- Texline
- HQR
- Home Comfort

DESIGN

MODERNÍ TRENDY A KREATIVITA

Kreativní studio vnáší do podlahového designu originalitu a svěžest. Inovativní myšlenky dokonale naplňují jak potřeby trhu, tak i očekávání interiérových designérů, bytových projektantů a architektů.

naše motto: odlišovat se

70 % celkového prodeje dosahujeme s výrobovými řadami starými méně než tři roky.



ŘEŠENÍ

ODPOVĚDNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



SUROVINY

ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ SUROVINY

- **Žádné** těžké kovy, **žádná** rozpouštědla, **žádný** formaldehyd
- **Všechny materiály jsou 100% v souladu s evropskými normami (REACH)**

UDRŽITELNÉ VÝROBKY

obsahují recyklovaný materiál

- Vinylové role GFT:

Patentovaná technologie GFT: textilní podložka obsahující vlákna vyrobená z recyklovaných plastových lahví



na 1 m² Texline



EKOLOGICKÁ STOPA

- S cílem **snížit environmentální dopad** jsou všechny naše výrobky **navrženy s ohledem na životní prostředí** a návrh vychází z modelu analýzy životního cyklu
- Naše výrobky jsou pravidelně posuzovány v souladu s normami **ISO 16000**



KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ

Nízké emise těkavých organických sloučenin



- Všechny naše výrobky odpovídají normám **Floorscore, AgBB, A+ (Francie) a M1 (Finsko)**



- Celkové emise těkavých organických sloučenin (TVOC) po 28 dnech **< 100 µg/m³**



- Řešení Gerflor pro volnou pokládku: GFT role s textilní podložkou - není nutné žádné lepidlo.

System bez obsahu těkavých organických sloučenin

A JDEME
JEŠTĚ DÁL

RECYKLACE



- **100% recyklovatelné** materiály
- **Všechny recyklované materiály**, které se používají v našich výrobcích, jsou kontrolovány a splňují evropské nařízení REACH

VĚDĚLI JSTE, ŽE?


VÝROBKY PRO VOLNOU POKLÁDKU - ŽÁDNÉ LEPIDLO SYSTÉM BEZ OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN

UNIKÁTNÍ KONCEPCE
Role GFT



PROCES RECYKLACE

VLÁKNA POUŽITÁ VE VÝROBČÍCH GERFLOR

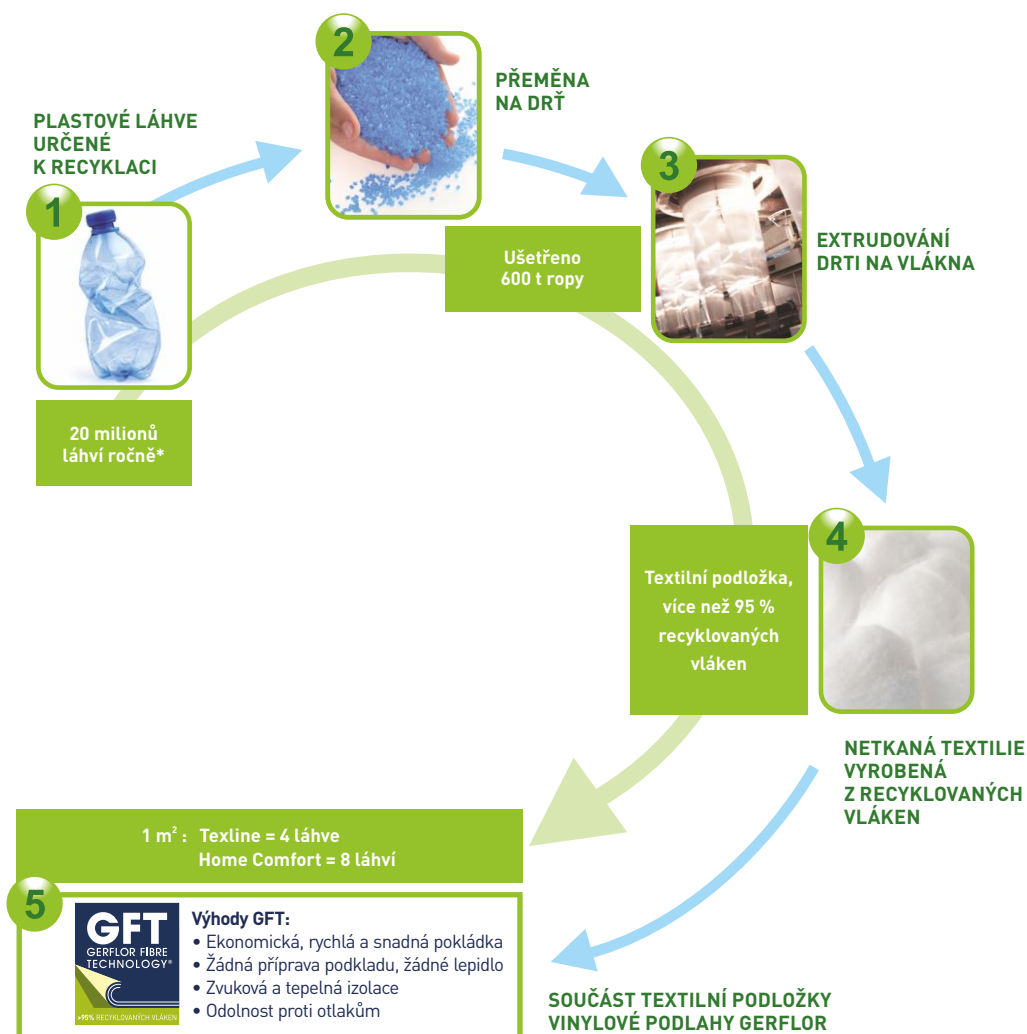

* Množství se vztahuje k roční produkci GERFLOR

UNIKÁTNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE JAKO JEDINÁ NA TRHU SPOLEHLIVĚ VYROVNÁ DROBNÉ NEROVNOSTI PODKLADU



VLASTNOSTI

Nášlapná vrstva
s ochrannou povrchovou
úpravou Pureclean

Hustá pěna
s nátiskem dekoru

Vnitřní vrstva
ze skelných vláken

Kompaktní
vyrovnávací vrstva
a protiplísňová
membrána

Textilní podložka
tvořená z 95 %
recyklovanými vlákny

VÝHODY

Odolnost, trvanlivost,
ochrana proti skvrnám

Kvalitní potisk, vzhled odpovídající
skutečnosti, rozmanitost dekorů

Pevnost výrobku

Povrch krytiny zůstane rovný
i při pokládce na nerovnou
podlahu, voděodolnost

Zvuková a tepelná izolace,
možnost pokládat volně
bez lepení

VÝHODY VÝROBKŮ


NEUVEŘITELNĚ KOMFORTNÍ

Akustika > ideální pro byty a jako krytina pro tvrdé podlahy, které netlumí hluk
Teplejší a měkčí > **pohodlné při chůzi**

VYSOCE ODOLNÉ

Odolné proti poškrábání – povrchová úprava, která chrání a je odolná proti skvrnám

Odolná vlákna, která chrání proti otlakům

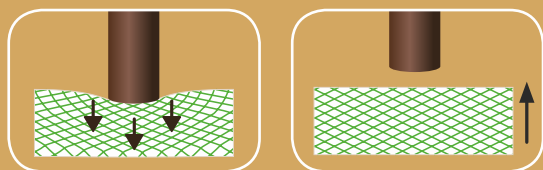


PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉ INSTALACI


Žádné lepidlo

Bez přípravy podkladu

Ekonomická, rychlá a snadná pokládka!

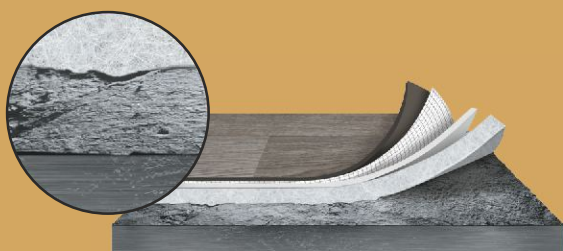

Stávající betonový podklad

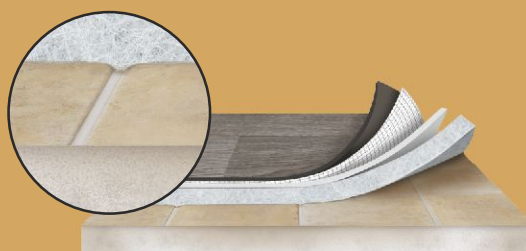

Stávající podkladová dlažba

Vlákna GFT vyrovnávají menší nerovnosti původního podkladu.

VŠESTRANNOST POUŽITÍ

Voděodolné

Výrobky určené pro použití v obytných prostorech:
tloušťka až 4 mm

Záruka 15 let pro bytové prostory

OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


Celkové množství emisí těkavých organických
sloučenin (TVOC) < **100 µg/m³**

95 % obsahu tvoří recyklovaná vlákna

Pokládka **bez lepidla**

100% recyklovatelné

Ze  se vyrobí 1 m² Texline





HQR

UNIKÁTNÍ KOLEKCE

CESTOU DESIGNU
ATRAKTIVNÍ PODLAHA PRO INTENZIVNÍ PROVOZ



1988 - Elegant Brown



1



2



3




4



5



6

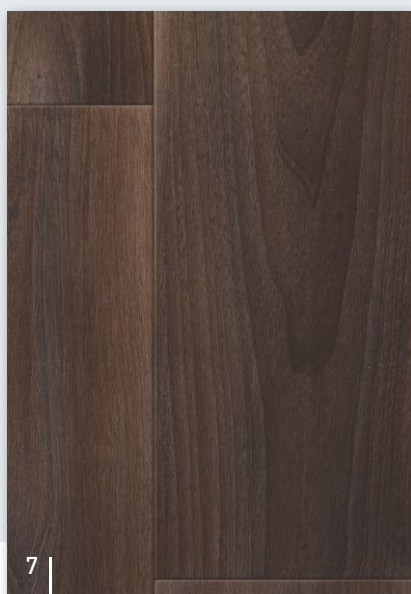

7

1 | **2003 - Macchiato Naturel**

Šířka role: 2m, 4m

2 | **1989 - Elegant Clear**

Šířka role: 2m, 4m

3 | **0678 - Noma Ceruse**

Šířka role: 2m, 3m, 4m

4 | **1819 - Timber Honey**

Šířka role: 2m, 3m, 4m

5 | **1442 - Noma Pecan**

Šířka role: 2m, 3m, 4m

6 | **2004 - Macchiato Brown**

Šířka role: 2m, 4m

7 | **1988 - Elegant Brown**

Šířka role: 2m, 4m





1778 - Noma Nature



- 1 | 1451 - Noma Kola
Šířka role: 2m, 3m, 4m
- 2 | 1918 - Castle Clear
Šířka role: 2m, 4m
- 3 | 1806 - Noma Champagne
Šířka role: 2m, 4m
- 4 | 0720 - Timber Clear
Šířka role: 2m, 3m, 4m
- 5 | 1778 - Noma Nature
Šířka role: 2m, 3m, 4m



1995 – Diamond Blue



1 | 1994 - Diamond Cream
Šířka role: 2m, 4m


2 | 1995 - Diamond Blue
Šířka role: 2m, 4m

3 | 1990 - Medley Brown
Šířka role: 2m, 4m

4 | 1982 - Medley Pearl
Šířka role: 2m, 4m

5 | 1787 - Harlem Dark
Šířka role: 2m, 4m

6 | 1788 - Harlem Light Grey
Šířka role: 2m, 4m

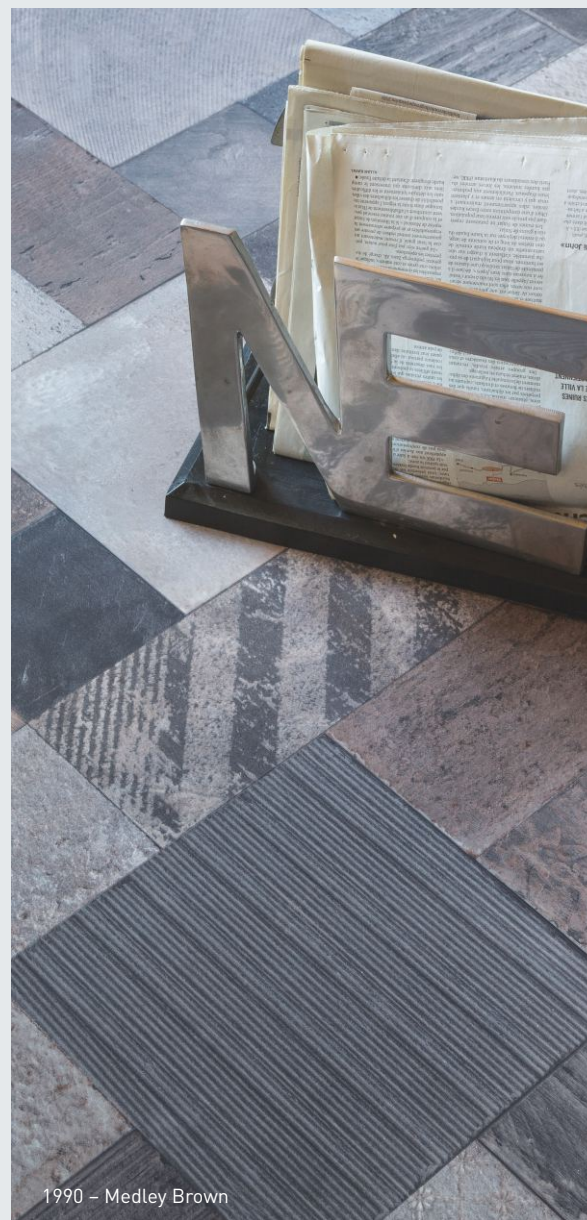

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

HQR

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3,10
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,50
Hmotnost/Plošná hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2300
Šířka role	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 / 4
Délka role	EN ISO 24341 (EN 426)	bm	± 25

KLASIFIKACE

Norma/Specifikace výrobku	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	32/41
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	16
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Hořlavost	EN 13501-1	třída	C _s -s1
Protiskluznost za mokra: zkouška na nakloněné rovině s použitím oleje	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost po zahřátí	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0,05
Odolnost vůči bodové zátěži (požadavek)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0,35
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená průměrná hodnota)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0,20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m·k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Povrchová úprava	-	-	PU HQR
Záruka – bytové prostory		roky	15
Záruka – komerční prostory		roky	5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
------------------	----------------	-------------------	-------

OZNAČENÍ CE



EN 14041



Použití:
domácnosti a plná komerční zátěž






HQR
UNIKÁTNÍ KOLEKCE

ATRAKTIVNÍ DEKORY
INTENZÍVNÍ PROVOZ

ORIGINÁLNÍ DESIGN

VYSOKÁ ODOLNOST

VOLNÁ POKLÁDKA BEZ LEPENÍ

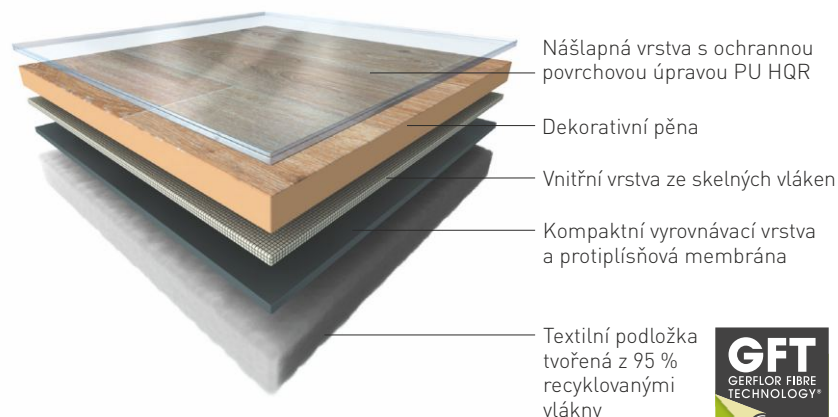

Nášlapná vrstva s ochrannou povrchovou úpravou PU HQR

Dekorativní pěna

Vnitřní vrstva ze skelných vláken

Kompaktní vyrovnávací vrstva a protiplísňová membrána

Textilní podložka tvořená z 95 % recyklovanými vlákny



HQR

POKLÁDKA

Doporučení pro pokládku: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní výrobky vyvinuté s ohledem na dlouhou trvanlivost. Nebude-li výrobek položen podle dále uvedených specifikací, nelze uplatnit žádnou záruku:

Podklad musí být hladký, tvrdý, suchý a čistý.

24 hodin před zamýšlenou pokládkou roli s podlahovou krytinou rozviňte.

Podlahová krytina se nemá pokládat, pokud je teplota podkladu nižší než 15 °C.

Ačkoliv je krytina HQR odolná proti podkladové vlhkosti, doporučujeme vhodnými úpravami zabránit pronikání vlhkosti podkladem.

Lze položit na podlahové vytápění (do 28 °C).

Pro zajištění naprosté vodotěsnosti spojů použijte studené sváry.

Trvalá pokládku: Použijte akrylové lepidlo (cca. 250 g/m²) a jemně vrubovanou stěrku a studené sváry pro spoje.

Volná pokládku: Pro dokonalé zafixování a neviditelné napojení použijte kolem hran a podél spojů oboustrannou lepicí pásku nebo suchý zip.

RENOVACE: Díky speciálnímu patentovanému složení lze HQR volně položit přímo na většinu stávajících podkladů.

Na keramickou dlažbu a dřevěnou podlahu: HQR lze položit přímo bez přípravy podkladu.

Není nutné nanášet žádnou vyrovnávací stěrku (pro úpravu povrchu), pokud jsou spáry:

- široké do 5 mm a hluboké max. 1 mm v případě dlažby,
- široké do 3 mm v případě dřevěné podlahy.

Na beton: HQR lze položit volně nebo s částečným upevněním bez jakékoli zvláštní povrchové přípravy. Podél hran místnosti použijte oboustrannou lepicí pásku. Na hrubý betonový povrch se musí nejdříve nanést vyrovnávací stěrka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

První čištění: Před zahájením programu pravidelné údržby je nutné provést první čištění za účelem odstranění nečistot, které se nahromadily během pokládky a jiných stavebních činností. Odstraňte zbývající materiál, podlahu zameťte a vysajte vysavačem. Podlahu umyjte vlhkým mopem s použitím vlažné vody a neutrálního čističe. V případě potřeby vodu a roztok vyměňte. Přetrvávající šmouhy odstraňte neabrazivní houbičkou.

Pravidelná údržba: Četnost pravidelné údržby bude záviset na intenzitě provozu. Pomocí smetáku nebo vysavače odstraňte volné nečistoty. Podlahu umývejte vlhkým mopem a neutrálním čističem.

Změna barvy: U jakékoli odolné podlahové krytiny může dojít ke změně barvy, pokud přijde do kontaktu s látkami obsahujícími barviva, jako jsou živичné materiály, tmel, asfalt, olej, botami s podrážkou z černé pryže nebo pryžovými kolečky.



ZDRAVÍ

- Žádný formaldehyd
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Žádné rozpouštědlo
- Žádné škodlivé zrnčočovadlo
- Nízké emise VOC
- Žádné lepidlo
- Podložka GFT: > 95 % recyklovaných vláken

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Čištění mýdlovou vodou

Video pokládky



HOME COMFORT



PODLAHA, KTERÁ VÁS BUDE **HÝČKAT**





VĚTŠÍ TLOUŠŤKA PRO LEPŠÍ...

.....
Komfort nohou
Zvukovou izolaci
Tepelnou izolaci





1 | 1667 - Fisherman Ocean

Šířka role: 2m, 4m

2 | 1750 - Timber Perle

Šířka role: 2m, 4m

3 | 1556 - Newport Honey

Šířka role: 2m, 3m, 4m

1750 - Timber Perle



1 |



2 |






3 |



- 1 | 2070 - Empire White
Šířka role: 2m, 4m
- 2 | 2090 - Empire Classic
Šířka role: 2m, 4m
- 3 | 2069 - Empire Dark Grey
Šířka role: 2m, 4m



2072 - Leone Light Grey

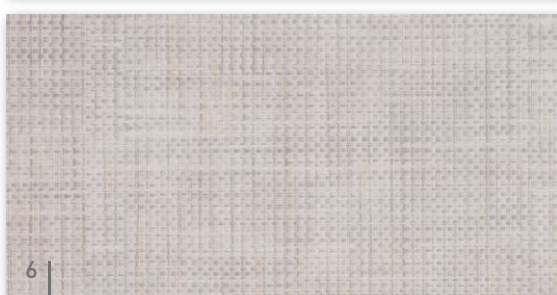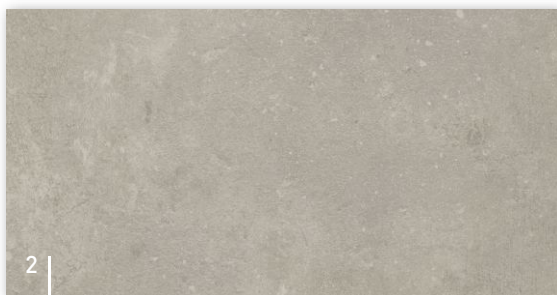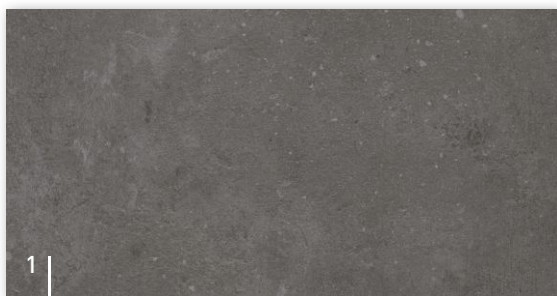

1 | 2071 - Leone Grey
Šířka role: 2m, 4m

2 | 2072 - Leone Light Grey
Šířka role: 2m, 4m

3 | 2076 - Mandala Clear
Šířka role: 2m, 4m

4 | 2077 - Mandala White
Šířka role: 2m, 4m

5 | 1634 - Tweed Brown
Šířka role: 2m, 3m, 4m

6 | 1632 - Tweed Cream
Šířka role: 2m, 3m, 4m








1632 - Tweed Cream




TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

HOME COMFORT

POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,35
Hmotnost/Plošná hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2440
Šířka role	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 / 4
Délka role	EN ISO 24341 (EN 426)	bm	± 20
KLASIFIKACE			
Norma/Specifikace výrobku	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	23/31
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	20
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Hořlavost – Klasifikace Volná pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _s -s1
Hořlavost – Klasifikace Trvalá pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _s -s1
Protiskluznost za mokra: zkouška na nakloněné rovině s použitím oleje	DIN 51 130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost po zahřátí	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0,05
Odolnost vůči bodové zátěži (požadavek)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0,35
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená průměrná hodnota)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0,30
Trvalá deformace (požadavek)	EN ISO 24343-2	mm	< 0,35
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m·k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka - bytové prostory		roky	15
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
OZNAČENÍ CE			
	EN 14041	   	

Použití:
v domácnostech



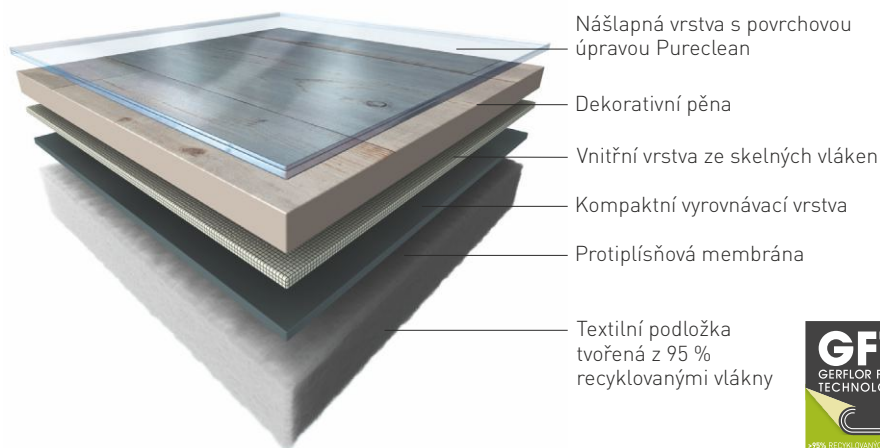

POKLÁDKA

Doporučení pro pokládku: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní výrobky vyvinuté s ohledem na dlouhou trvanlivost. Nebude-li výrobek položen podle dále uvedených specifikací, nelze uplatnit žádnou záruku:

Podklad musí být hladký, tvrdý, suchý a čistý.

24 hodin před zamýšlenou pokládkou roli s podlahovou krytinou rozviňte.

Podlahová krytina se nemá pokládat, pokud je teplota podkladu nižší než 15 °C.

Ačkoliv je krytina Home Comfort odolná proti podkladové vlhkosti, doporučujeme vhodnými úpravami zabránit pronikání vlhkosti podkladem.

Lze položit na podlahové vytápění (do 28 °C).

Pro zajištění naprosté vodotěsnosti spojů použijte studené sváry.

Trvalá pokládku: Použijte akrylové lepidlo (cca. 250 g/m²) a jemně vrubovanou stěrku a studené sváry pro spoje.

Volná pokládku: Pro dokonalé zafixování a neviditelné napojení použijte kolem hran a podél spojů oboustrannou lepicí pásku nebo suchý zip.

RENOVACE: Díky speciálnímu patentovanému složení lze Home Comfort volně položit přímo na většinu stávajících podkladů.

Na keramickou dlažbu a dřevěnou podlahu: Home Comfort lze položit přímo bez přípravy podkladu. Není nutné nanášet žádnou vyrovnávací stěrku (pro úpravu povrchu), pokud jsou spáry:

- široké do 5 mm a hluboké max. 1 mm v případě dlažby,
- široké do 3 mm v případě dřevěné podlahy.

Na beton: Home Comfort lze položit volně nebo s částečným upevněním bez jakékoli zvláštní povrchové přípravy. Podél hran místnosti použijte oboustrannou lepicí pásku. Na hrubý betonový povrch se musí nejdříve nanést vyrovnávací stěrka.

HOME COMFORT

VĚTŠÍ TLOUŠŤKA PRO LEPŠÍ...

+ KOMFORT
NOHOU

+ ZVUKOVOU
IZOLACI

+ TEPELNOU
IZOLACI

+ EKOLOGICKÝ
MATERIÁL



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

První čištění: Před zahájením programu pravidelné údržby je nutné provést první čištění za účelem odstranění nečistot, které se nahromadily během pokládky a jiných stavebních činností. Odstraňte zbývající materiál, podlahu zameřte a vysajte vysavačem. Podlahu umyjte vlhkým mopem s použitím vlažné vody a neutrálního čističe. V případě potřeby vodu a roztok vyměňte. Přetrvávající šmouhy odstraňte neabrazivní houbičkou.

Pravidelná údržba: Četnost pravidelné údržby bude záviset na intenzitě provozu. Pomocí smetáku nebo vysavače odstraňte volné nečistoty. Podlahu umývejte vlhkým mopem a neutrálním čističem.

Změna barvy: U jakékoli odolné podlahové krytiny může dojít ke změně barvy, pokud přijde do kontaktu s látkami obsahujícími barviva, jako jsou živичné materiály, tmel, asfalt, olej, botami s podrážkou z černé pryže nebo pryžovými kolečky.



ZDRAVÍ

- Žádný formaldehyd
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Žádné rozpouštědlo
- Žádné škodlivé změkčovadlo
- Nízké emise VOC
- Žádné lepidlo
- Podložka GFT: > 95 % recyklovaných vláken

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Čištění mýdlovou vodou

Video pokládky



texline



BEZ PŘÍPRAVY...

ROZVIŇTE...



A MÁTE HOTOVO!

PODLAHA PŘIPRAVENÁ K POKLÁDCE

.....
KOMFORTNÍ PRO CHŮZI

.....
PODLAHA PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

.....
VOLNÁ POKLÁDKA

1900 - Harbor Nature



>98% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN



1901 – Harbor Pearl



1 | 1901 - Harbor Pearl
Šířka role: 2m, 3m, 4m



2 | 1900 - Harbor Nature
Šířka role: 2m, 3m, 4m



3 | 1951 - Westwood Brown
Šířka role: 2m, 3m, 4m



1951 - Westwood Brown



1 | 1272 - Timber Blond
Šířka role: 2m, 3m, 4m



2 | 1740 - Timber Naturel
Šířka role: 2m, 3m, 4m



3 | 1887 - Hudson Blond
Šířka role: 2m, 3m, 4m

4 | 1881 - Hudson Dark
Šířka role: 2m, 3m, 4m

5 | 1970 - Bruges Brown
Šířka role: 2m, 3m, 4m

6 | 1802 - Castle Blond
Šířka role: 2m, 3m, 4m



7 | 0515 - Noma Blanc
Šířka role: 2m, 3m, 4m

8 | 1727 - Noma Clear
Šířka role: 2m, 3m, 4m

9 | 1731 - Noma Blond
Šířka role: 2m, 3m, 4m

10 | 0476 - Noma Miel
Šířka role: 2m, 3m, 4m

11 | 0475 - Noma Chocolate
Šířka role: 2m, 3m, 4m





1727 - Noma Clear



7



8



9



10



11



2086 - Paris Blond



1 | 2086 - Paris Blond
Šířka role: 2m, 4m



2 | 2085 - Paris Pecan
Šířka role: 2m, 4m



3 | 2083 - Paris White
Šířka role: 2m, 4m



4



5



6

4 | 2098 - Etna Dark Grey
Šířka role: 2m, 4m

5 | 2100 - Etna Grey
Šířka role: 2m, 4m

6 | 2099 - Etna Clear
Šířka role: 2m, 4m



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TEXLINE

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,90
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,30
Hmotnost/Plošná hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2000
Šířka role	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 3 / 4
Délka role	EN ISO 24341 (EN 426)	bm	± 25

KLASIFIKACE

Norma/Specifikace výrobku	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	třída	23/31
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	16
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Hořlavost – Klasifikace Volná pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _s -s1
Hořlavost – Klasifikace Trvalá pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _s -s1
Protiskluznost za mokra: zkouška na nakloněné rovině s použitím oleje	DIN 51 130	třída	R9

VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost po zahřátí	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0,05
Odolnost vůči bodové zátěži (požadavek)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0,35
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená průměrná hodnota)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0,20
Trvalá deformace (požadavek)	EN ISO 24343-2	mm	< 0,35
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m·k)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka - bytové prostory		roky	15

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	μg/m ³	< 100
------------------	----------------	-------------------	-------

OZNAČENÍ CE




EN 14041



Použití:
v domácnostech



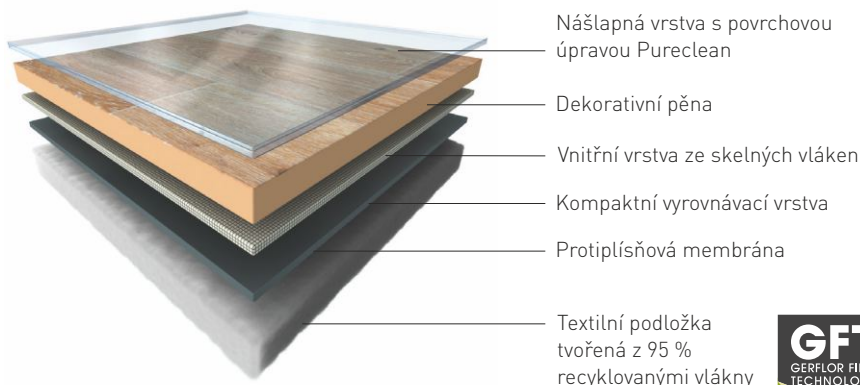

POKLÁDKA

Doporučení pro pokládku: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní výrobky vyvinuté s ohledem na dlouhou trvanlivost. Nebude-li výrobek položen podle dále uvedených specifikací, nelze uplatnit žádnou záruku:

Podklad musí být hladký, tvrdý, suchý a čistý.

24 hodin před zamýšlenou pokládkou roli s podlahovou krytinou rozviňte.

Podlahová krytina se nemá pokládat, pokud je teplota podkladu nižší než 15 °C.

Ačkoli je krytina Textline odolná proti podkladové vlhkosti, doporučujeme vhodnými úpravami zabránit pronikání vlhkosti podkladem.

Lze položit na podlahové vytápění (do 28 °C).

Pro zajištění naprosté vodotěsnosti spojů použijte studené sváry.

Trvalá pokládku: Použijte akrylové lepidlo (cca. 250 g/m²) a jemně vrubovanou stěrku a studené sváry pro spoje.

Volná pokládku: Pro dokonalé zafixování a neviditelné napojení použijte kolem hran a podél spojů oboustrannou lepicí pásku nebo suchý zip.

RENOVACE: Díky speciálnímu patentovanému složení lze Textline volně položit přímo na většinu stávajících podkladů.

Na keramickou dlažbu a dřevěnou podlahu: Textline lze položit přímo bez přípravy podkladu.

Není nutné nanášet žádnou vyrovnávací stěrku (pro úpravu povrchu), pokud jsou spáry:

- široké do 5 mm a hluboké max. 1 mm v případě dlažby,
- široké do 3 mm v případě dřevěné podlahy.

Na beton: Textline lze položit volně nebo s částečným upevněním bez jakékoli zvláštní povrchové přípravy. Podél hran místnosti použijte oboustrannou lepicí pásku.

Na hrubý betonový povrch se musí nejdříve nanést vyhlazovací stěrka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

První čištění: Před zahájením programu pravidelné údržby je nutné provést první čištění za účelem odstranění nečistot, které se nahromadily během pokládky a jiných stavebních činností. Odstraňte zbývající materiál, podlahu zameřte a vysajte vysavačem. Podlahu umyjte vlhkým mopem s použitím vlažné vody a neutrálního čističe. V případě potřeby vodu a roztok vyměňte. Přetrvávající šmouhy odstraňte neabrazivní houbičkou.

Pravidelná údržba: Četnost pravidelné údržby bude záviset na intenzitě provozu. Pomocí smetáku nebo vysavače odstraňte volné nečistoty. Podlahu umývejte vlhkým mopem a neutrálním čističem.

Změna barvy: U jakékoli odolné podlahové krytiny může dojít ke změně barvy, pokud přijde do kontaktu s látkami obsahujícími barviva, jako jsou živичné materiály, tmel, asfalt, olej, botami s podrážkou z černé pryže nebo pryžovými kolečky.



ZDRAVÍ

- Žádný formaldehyd
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Žádné rozpouštědlo
- Žádné škodlivé změkčovadla
- Nízké emise VOC
- Žádné lepidlo
- Podložka GFT: > 95 % recyklovaných vláken

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Čištění mýdlovou vodou

Video pokládky



texline

ROZVIŇTE...
A MÁTE HOTOVO!

**Úsporná, rychlá
a snadná pokládku**

- Žádná příprava podkladu
- Žádné lepidlo

Šetří nadbytečné náklady

TEXLINE
KOMFORT PRO NOHY

- Zvuková izolace
- Hřejivý pocit pro bosé nohy

TEXLINE
**PODLAHA PRO
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ**

Voděodolná:
ideální pro vlhké prostory

- koupelny, kuchyně


**Odolná: prostory
s intenzivním provozem**

- obývací pokoje, chodby

Snadno se čistí a je hygienická

- dětské pokoje, ložnice

.....TRENDY V DEKORACÍCH 2018

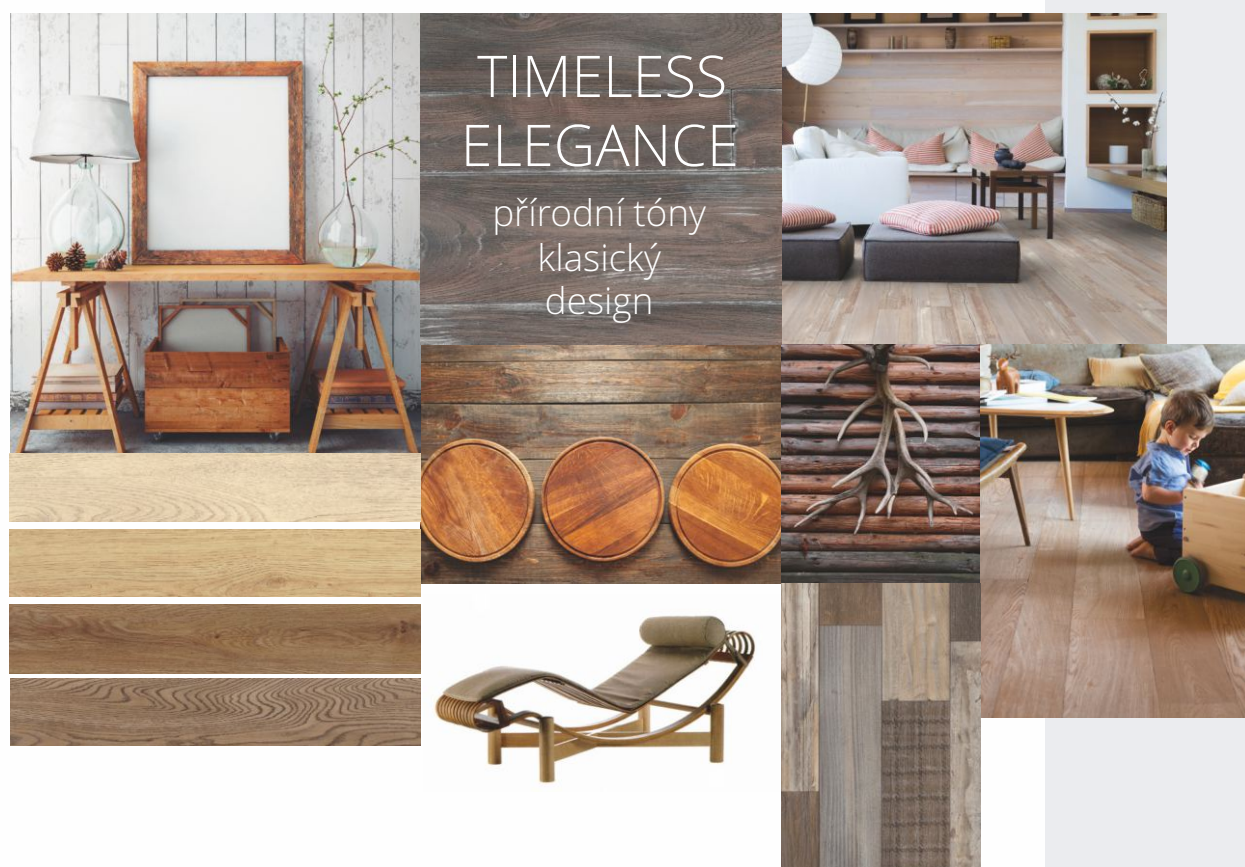




WOODSTOCK

hipster
styl
eco bydlení




PRECIOUS

majestátnost
luxus
nadčasovost

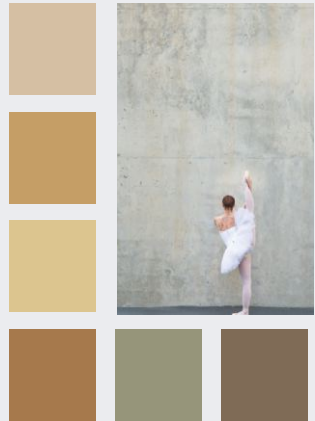

ROCK FACTORY


drsný půvab
rebel z garáže
denim



VINYLOVÉ PODLAHY S TEXTILNÍ PODLOŽKOU


KOMPLETNÍ ŘADA PRODUKTŮ
PRO DOMÁCNOST

HQR




Dokonalá odolnost

HOME COMFORT



Pohodlí a zvuková izolace


TEXLINE



Přímá pokládka na keramickou dlažbu

NÁŠLAPNÁ
VRSTVA

PROVOZ

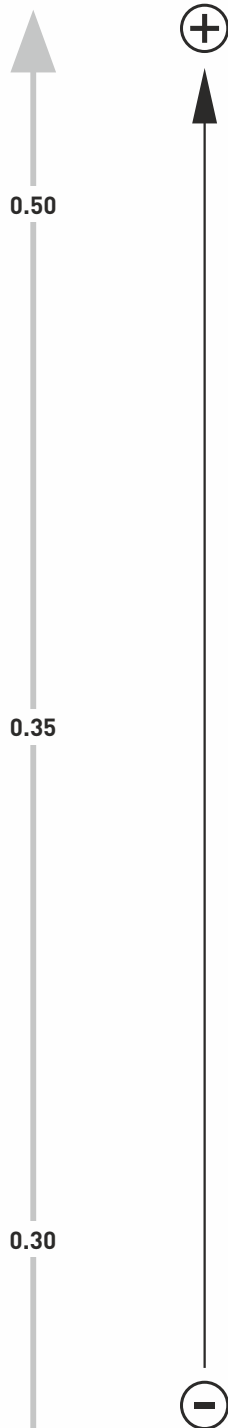



Podlahy pro váš domov

KOLEKCE VINYLŮVÝCH PODLAH S TEXTILNÍ PODLOŽKOU
2018



Gerflor *Remain* CONNECTED!



Gerflor CZ s.r.o.
Na Statkách 585
783 01 Olomouc
Česká republika

www.gerflor.cz

Podlahové krytiny zobrazené v tomto dokumentu jsou reprodukovány s nejvyšší možnou přesností, kterou lze docílit tiskařskými technikami a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Doporučujeme vybrat se vzorníkem. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou předmětem změn. Vytlačeno 02/2018

Gerflor
theflooringgroup